

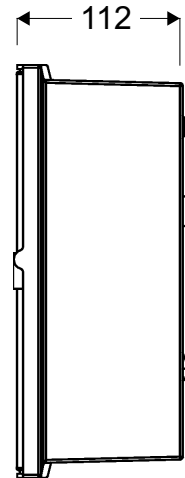



Widok złącza

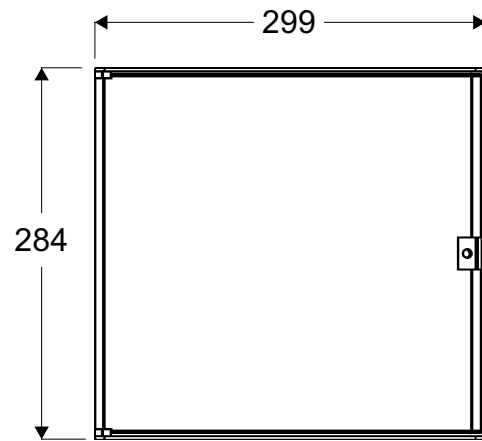

Schemat elektryczny

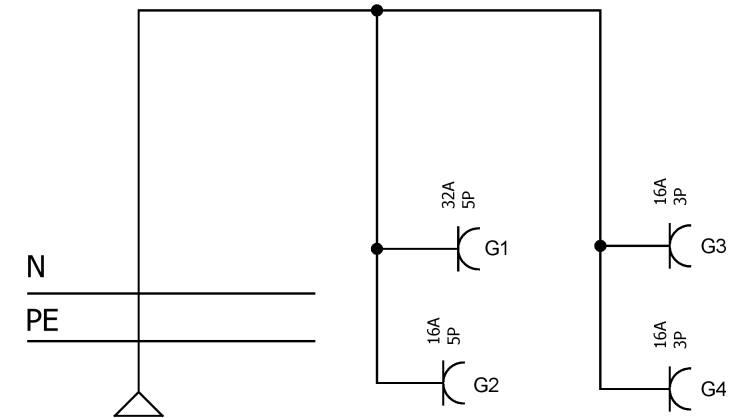

Zasilanie  
na listwę  
5x16mm

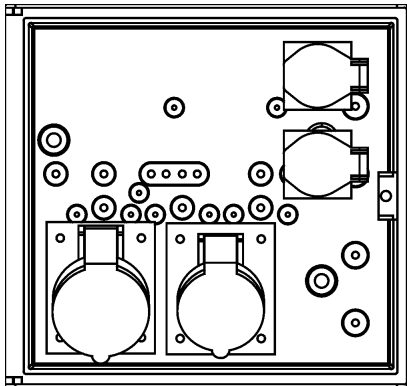**Podstawowe dane techniczne:**

In max:	32 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690 V
Napiecie udarowe wytrz.części złącz./pomiar.:	8/4 kV
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopnie ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.:	20 kA
Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.:	40 kA
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.:	100 ms
Klasa ochronności:	II

**Zgodność z normami:**

-PN-EN 61439-1:2011;  
-PN-EN 61439-5:2011;

G1 - gniazdo 32A 400V  
G2 - gniazdo 16A 400V  
G3-G4 - gniazdo 16A 230V