




Widok złącza

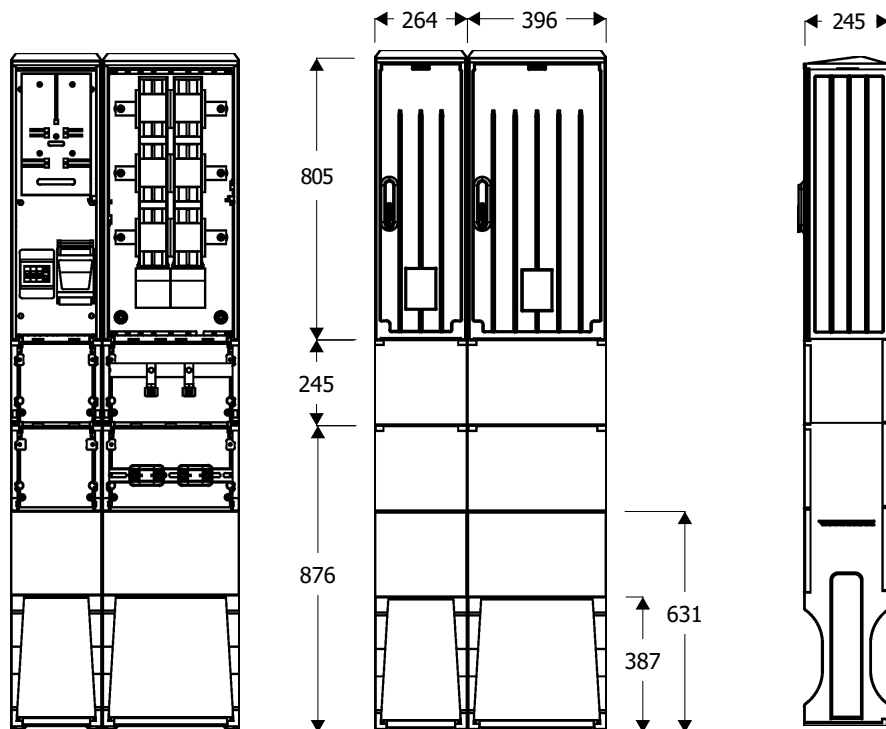

Szyna PEN

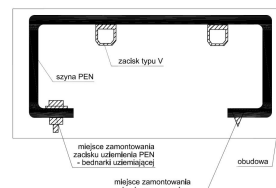

Schemat elektryczny

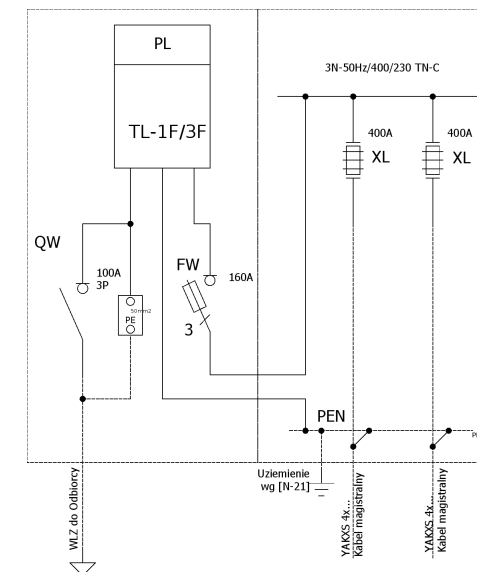

- PL - licznik energii
- XL - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkości "2" 400A z zaciskami typu "V" i kompletem zwieraczy.
- FW- zabezpieczenie WLZ - rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości "00" 160A przystosowany do plombowania
- QW - rozłącznik 3F+zacisk PEN 100A w obudowie izolacyjnej z dostępną dźwignią załącz./wyłącz.
- PEN - szyna PEN z zaciskami typu "V" dla przyłączenia kabli magistralnych

**Opis techniczny:**

1. OSZI 40x80+K+F sk. .... 1szt.
2. OSZ 26x80+K+F sk. .... 1szt.
3. Szyna prądowa CU ..... 3szt.
4. Szyna PEN Al ..... 1szt.
5. Płyta montażowa 23x76x4 ..... 1szt.
6. V-klema 35-240mm z łyżką ..... 2szt.
7. Obudowa S4 ..... 1szt.
8. Kątownik perforowany 40 ..... 1szt.
9. Uchwyt kabla 4x120 ..... 2szt.
10. Tablica licznikowa T/3F ..... 1szt.
11. Zacisk PE 50mm<sup>2</sup> ..... 1szt.

**Podstawowe dane techniczne:**

In część pomiarowa max:	100 A
In część złączowa max:	400A/630A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690 V
Napiecie udarowe wytrz. części złącz./pomiar. :	8/4 kV
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopnie ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.:	20 kA
Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.:	40 kA
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt. :	100 ms
Klasa ochronności:	II

**Zgodność z normami:**

- PN-EN 61439-1:2011;
- PN-EN 61439-5:2011;
- PN-E 05163:2002;
- PN-EN 60529:2003;
- PN-EN 62262:2003;
- PN-EN 62208:2011;
- PN-EN 50274:2004;
- PN-EN 60695-11-10:2002/A 1:2005
- PN-EN 60947-1:2010/A 1:2011
- PN-EN 60947-3:2009/A 1:2012
- PN-EN 60269-1:2010/A 1:2012
- PN-EN 60269-2:2010
- PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008
- PN-EN 60898-1:2007/A 13:2012
- PN-E 90054:1987
- PN-EN 60044-1
- N SEP-E-001
- N SEP-E-002

**Informacje techniczne**

Obudowa:poliester(wzmocniony włóknem szklanym)-karbowana. Konstrukcja modułowa um ożliwia wymianę uszkodzonych elementów.Obudowa odporna na uderzenia mechaniczne,wysoką temperaturę,promieniowanie UV, czynniki atmosf. Fundamenty:wykonany z tego samego tworzywa co obudowa;element oddzielny konstrukcyjnie;trwałe określenie poziomu zagłębienia w gruncie; Zamek: zapewnia trzy punktowe zamknięcie drzwiczek; przystosowany do wkładki Master Key;wyposażony w uchwyt na klódek;

Wentylacja - grawitacyjna;

Kieszon na dokumentację złącza;

Tabliczka ostrzegawcza naniesiona w sposób trwały, trudno usuwalny,zapewniająca czytelność zapewniająca utrzymanie stopnia ochrony IP 44 oraz II klasy ochronności

Uchwyty kablowe do mocowania kabli zamontowane w części fundamentowej.

Cięgna zamka wykonane z drutu stalowego ocynkowanego odpornego na korozję.

Szyny fazowe wykonane z 'Cu' na całość szerokość obudowy zamocowane za pomocą co najmniej 2 izolatorów w sporych lub poprzez wsporniki izolacyjne.

Szyna ochronno neutralna PEN wykonana z "Al" - wyprofilowana,ze śrubami M12 i zaciskami i ty pu.V-klema.

